


Código base	C050AZJ
Producto	Cricquet de 50 mm con Gancho J - largos disponibles 3 m, 6 m, 9 m
Códigos incluidos	C050AZJ3, C050AZJ6, C050AZJ9
Material cinta	Poliéster de alta tenacidad
Ancho de cinta	50 mm
Terminación / accesorios	Sistema con cricquet tensor y gancho tipo j
Carga Máxima de Trabajo (CMT)	1.200 kg
Carga Máxima de Rotura (CMR)	3.600 kg
Relación CMR/CMT	3:1
Uso previsto	Amarre, sujeción y aseguramiento de cargas. No apto para izaje.
Color de cinta	Azul / puede variar según partida

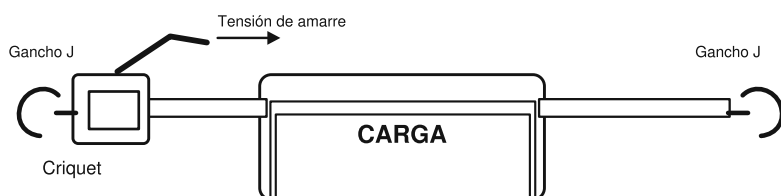

Esquema ilustrativo de sujeción. No utilizar para izaje.

DEFINICIONES DE CARGA

CMT: carga máxima admisible para uso normal. No debe superarse durante el amarre.

CMR: carga máxima de rotura del conjunto en condición límite. No es una carga de trabajo.

El producto es para sujeción de cargas.

No utilizar para elevación o suspensión.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

- Conjunto de amarre compuesto por cinta de poliéster de alta tenacidad, cricquet tensor metálico y ganchos tipo J. Está diseñado para sujetar y asegurar cargas durante tareas de transporte, almacenamiento o movimiento interno, manteniendo la tensión mediante el mecanismo de cricquet.
- Este producto no debe utilizarse para izaje, elevación de cargas suspendidas ni elevación de personas. La selección del amarre debe realizarse considerando peso de la carga, condiciones de transporte, puntos de anclaje y cantidad de amarres necesarios.

2. CÓDIGOS Y LARGOS DISPONIBLES

Código	Ancho	Largo total	CMT	CMR
C050AZJ3	50 mm	3 metros	1.200 kg	3.600 kg
C050AZJ6	50 mm	6 metros	1.200 kg	3.600 kg
C050AZJ9	50 mm	9 metros	1.200 kg	3.600 kg

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cinta de 50 mm fabricada en poliéster de alta tenacidad.
- Sistema de tensión mediante cricquet metálico.
- Gancho tipo J para fijación a puntos de anclaje compatibles.
- Carga Máxima de Trabajo (CMT): 1.200 kg.
- Carga Máxima de Rotura (CMR): 3.600 kg.
- Disponible en largos totales de 3, 6 y 9 metros según código.
- Producto flexible, liviano y de fácil colocación para tareas de amarre.

4. USO RECOMENDADO

- Sujeción de cargas en transporte terrestre.
- Aseguramiento de bultos, pallets, equipos o mercadería sobre vehículos o estructuras compatibles.
- Tareas de amarre donde se requiera tensión regulable mediante cricquet.
- Uso exclusivo con puntos de anclaje adecuados y con resistencia suficiente.

5. CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD

- No utilizar para izaje, elevación de cargas suspendidas ni elevación de personas.
- No superar la Carga Máxima de Trabajo (CMT) indicada.
- Verificar antes de cada uso el estado de la cinta, costuras, cricquet y ganchos.
- No utilizar si presenta cortes, deshilachado severo, quemaduras, deformaciones, corrosión o fallas en el mecanismo tensor.
- No hacer nudos ni torsionar la cinta durante el uso.
- Evitar el contacto directo con cantos vivos sin protectores adecuados.
- Proteger la cinta de fuentes de calor, chispas, productos químicos agresivos o superficies abrasivas.
- Asegurar que el gancho tipo J quede correctamente asentado en el punto de anclaje.
- Revisar periódicamente la tensión del amarre durante el transporte cuando corresponda.

6. CONTROL VISUAL SUGERIDO

Ítem	Criterio de control
Cinta	Sin cortes, desgarros, deshilachado severo, quemaduras, perforaciones o desgaste excesivo.
Costuras	Firmes, continuas y sin hilos cortados o desprendimientos.
Cricquet	Mecanismo funcional, sin deformaciones, trabas, fisuras o corrosión excesiva.
Ganchos J	Sin deformaciones, fisuras, desgaste crítico o daños que comprometan el anclaje.
Etiqueta / marcado	Legible, con identificación de capacidad y datos del producto.

7. OBSERVACIONES

- Las medidas, accesorios y terminaciones pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de fabricación.
- La imagen incluida es esquemática e ilustrativa; reemplazar por foto real del producto si se requiere emisión comercial final.
- La CMR no debe interpretarse como capacidad de uso. La carga de referencia para trabajo es la CMT.
- La cantidad de amarres necesarios debe definirse según peso, forma, centro de gravedad de la carga, tipo de transporte y puntos de anclaje disponibles.
- No utilizar el producto si el marcado de capacidad se encuentra ausente o ilegible.

6. CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD

- Verificar la etiqueta y la capacidad antes de cada uso.
- No exceder la carga máxima de utilización indicada.
- No utilizar si presenta cortes, desgaste, quemaduras, costuras dañadas, deformaciones o contaminación química.
- No utilizar sobre cantos vivos sin protectores adecuados.
- No hacer nudos ni torsionar la eslinga durante el izaje.
- Evitar cargas de choque o movimientos bruscos.
- Comprobar que la carga esté estable, centrada y correctamente equilibrada.
- Utilizar únicamente con accesorios compatibles y de capacidad suficiente.
- No utilizar para elevación de personas.

7. CONTROL VISUAL SUGERIDO

Ítem	Criterio de control
Cinta	Sin cortes, deshilachado severo, quemaduras, perforaciones o desgaste excesivo.
Ojales	Sin roturas, deformaciones, costuras abiertas o desgaste concentrado.
Costuras	Continuas, firmes y sin desprendimientos.
Etiqueta	Legible y con datos de capacidad, material, largo y norma aplicable.
Limpieza	Sin presencia de sustancias químicas, aceites o contaminantes que puedan afectar el material.

8. OBSERVACIONES

- Las medidas y terminaciones pueden presentar pequeñas variaciones propias del proceso de fabricación.
- La imagen es ilustrativa y debe validarse con la muestra final del producto.
- No utilizar si la etiqueta se encuentra ausente o ilegible.
- La selección final de la eslinga debe realizarse considerando peso de la carga, centro de gravedad, forma de amarre, ángulo de trabajo y condiciones del entorno.